

FS9-J

SCHAUMFEUERLÖSCHER FS9-J

KONSTRUKTION

BEHÄLTER • Hochwertiger nahtloser Behälter aus Aluminium, aus einem Stück formgestanzt durch Zugkrümmung und gleichzeitiges Tiefziehen.

Außenbeschichtung mit witterungsbeständigem, widerstandsfähigen Polyesterharz, Art. RAL 3000 rot.

VENTIL • Ventilblock aus Acetalharz mit Druckanzeiger. Alle äußeren Teile des Ventils bestehen aus Kunststoff, um eine sehr hohe Rostbeständigkeit zu gewährleisten.

TREIBMITTEL • Dem Treibmittel wird ein kleiner Prozentsatz Helium zugesetzt, dieses ermöglicht eine hochpräzise elektronische Dichtigkeitsprüfung.

LÖSCHMITTEL • Wasser + Zusatz

Sämtliche Geräteteile, die mit dem Löschmittel in Berührung kommen, sind damit verträglich.

SCHLAUCH • Gummischlauch mit Textileinlage, gestanzten Anschlussstücken und Austrittsdüse.

HALTER • Wandhalter (verzinkt). Halterung für den Einsatz auf See und für LKW's, auf Anfrage erhältlich.

EINSATZ

Geeignet zum Löschen der Brandklasse
A - Brände fester Stoffe und Brandklasse
B - Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.



ALUMINIUM

FS9-J ist ein Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher mit Druckanzeige und nahtlosem Aluminiumbehälter. Funktionstemperaturbereich von 0° bis +60°C. Dieser Löscher hat den Test der elektrischen Leitfähigkeit bei 35kv bestanden. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. Zugelassen nach Druckbehälterrichtlinie PED 2014/68/EU, der Richtlinie für die Marineausrüstung MED 2014/90/EU und nach DIN EN3. GS/ EN3-7 Siegel für geprüfte Sicherheit zertifiziert durch die staatlich anerkannte Prüfanstalt MPA Dresden. Jeder einzelne Feuerlöscher wird während der Herstellung sorgfältig geprüft und einer elektronischen Helium- Dichtigkeitsprüfung unterzogen. Löschmittelinhalt: 9 l.

BRANDKLASSE

LE

PRODUKT ZERTIFIZIERUNG



34

233

10



FS9-J


SCHAUMFEUERLÖSCHER FS9-J

TECHNISCHE DATEN

TYPENBEZEICHNUNG:	FS9-J	DE DE
BRANDKLASSEN:	34A 233B	
LÖSCHMITTELINHALT:	9 l +0 -5%	
TREIBMITTEL:	Stickstoff oder Stickstoff + Helium	
LÖSCHMITTEL:	Wasser + Zusatz	
ENTLADUNG:	Funktionsdauer:	~ 51 s
BEHÄLTER:	Konstruktionsmaterial :	Aluminiumlegierung
	Herstellungsprozess :	Tiefziehen
	Außenlackierung :	Polyesterharz, Stärke mind. 75 micron
	Rostbeständigkeit :	mind. 480 Std. laut ISO 9227.1990
SCHLAUCH:	Textilverstärkter Gummischlauch	Mit Austrittsdüse
	Gesamtlänge :	720 mm
DRUCK:	Arbeitsdruck bei 20 °C :	11 bar
	Arbeitsdruck bei 60 °C :	13 bar
	Arbeitsdruck bei 0 °C :	9 bar
ABMESSUNGEN:	Gesamthöhe:	615 mm
	Äußerer Durchmesser des Behälters :	180 mm
GEWICHT:	Leergewicht/Füllgewicht:	2,5 kg / 11,5 kg
VERPACKUNG:	Standardverpackung :	Karton
	Abmessungen des Kartons: B x L x H :	190 x 190 x 690 mm
	Gewicht je Karton :	12 kg
	Palette :	48 Kartons
	Abmessungen der Palette : B x L x H :	800 x 1200 x 1525 mm
	Volumen der Palette :	1,47 m ³
	Gewicht je Palette:	576 kg / 596 kg

© VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN

09.860E.14.05.2017

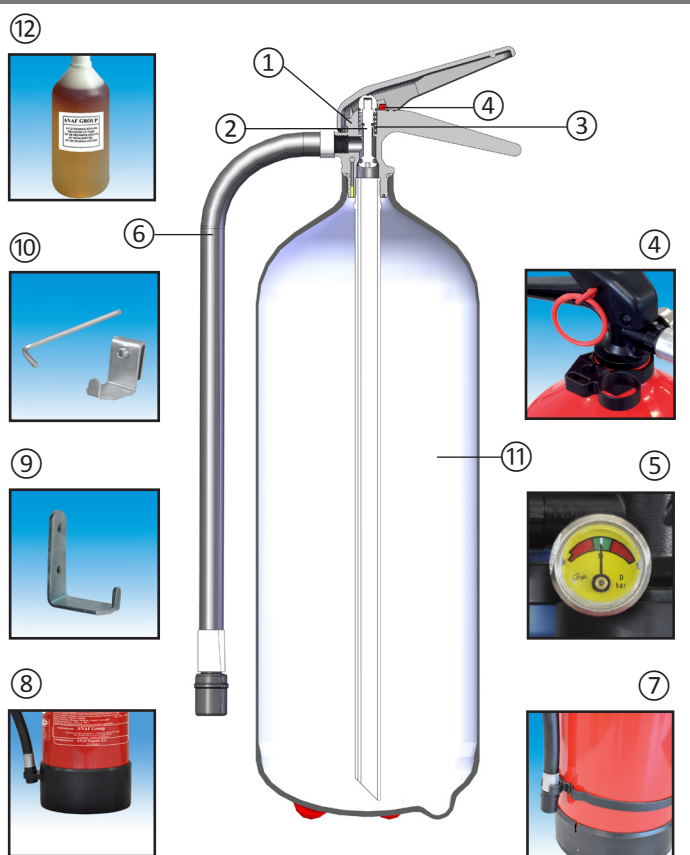

① Der aus Acetalharz hergestellte Ventilblock sorgt für vollständigen Korrosionsschutz.

② Der Verschluss aus Acetalharz garantiert absolute Dichtigkeit.

③ Das Ausströmen des Löschmittels wird durch die Feder nicht beeinträchtigt, dieses gewährleistet eine perfekte Entladung.

④ Der Sicherheitsstift mit großem Durchmesser gestattet eine leichte Handhabung auch mit Arbeitshandschuhen.

⑤ Das stoßfeste Hochpräzisions-Manometer liefert eine genaue Anzeige des Druckzustandes des Feuerlöschers.

⑥ Der Schlauch aus Gummi garantiert perfekte Flexibilität im angegebenen Betriebs-Temperaturbereich.

⑦ Der Schlauchhalter sorgt für einen engen Sitz des Schlauches am Feuerlöschers. *

⑧ Kunststoff- Bodenständer. *

⑨ Die Wandhalterung aus Stahl garantiert ein leichtes Herausnehmen der Löschgerätes.

⑩ Vielseitiger Wandmontage-Adapter, der sich leicht und schnell auf die meisten Wandhalterungen montieren lässt. *

⑪ Der aus einem Stück hergestellte tiefgezogene nahtlose Aluminiumbehälter garantiert höchste Dichtigkeit und ist zudem leicht zu Handhaben.

⑫ Schaum Nachfüll- Kit. *

* = KEIN STANDARD, AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.
DATEN UND MERKMALE KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT GEÄNDERT WERDEN

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu